



DEMANDE DE PRIX **EXPRESS** PLATE-FORME

Adressez votre demande par fax : le savoir-faire de nos bureaux d'études, équipés d'outils performants permettent de concevoir précisément votre projet.

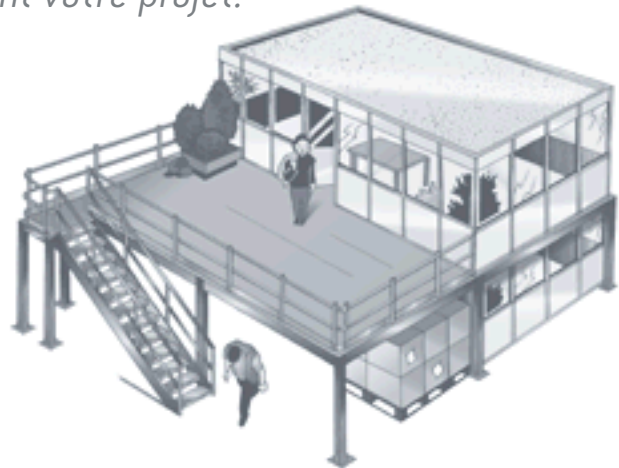
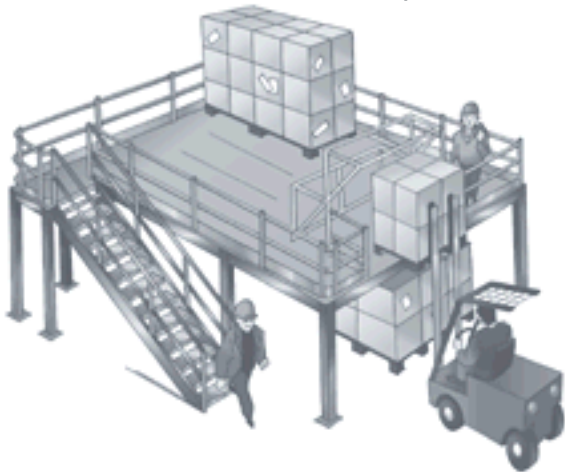


Plate-Forme de stockage
FEM 10.2.02 et Eurocodes III

Plate-Forme et Bureaux
CERFF (modèles H5 et H9)

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm) : libre sur plancher

Largeur (mm) :

Profondeur (mm) :

Charge au m² (kg) : uniformément réparties sur 100% de la surface.

Plancher souhaité :

Pour les éclairages sous plancher se référer aux normes NF X 35-103.

Aggloméré

Caillebotis

Sous-Face blanche

Autre :

Escaliers NF EN ISO 14123 – 1 à 3

Nombre :

Inclinaison :

(la distance maximale à respecter entre 2 évacuations est de 40 m)

38° 45°

Palier intermédiaire de réception - Dimensions (mm) : X

Rambardes NF EN ISO 14122 – 3 - H. 1.100 mm : mètres linéaires

SAS de sécurité

Nombre :

Dimensions : x mm

(selon recommandation CRAM pour la manutention des palettes à l'étage en toute sécurité)

Protections de poteaux FEM 10.2.02 - nombre :

VOS COORDONNÉES

Société :

Interlocuteur :

Adresse :

Code postal : Ville

Tél. : Fax :

Adresse e-mail :