

# INS Pondero HPS420

Les systèmes de pesage Pondero sont tous montés sur des transpalettes de fabrication danoise, de haute qualité, alliant performance, robustesse exceptionnelle et précision.

**Transpalette  
Manuel Peseur  
INOX 304**

Product data sheet



Made in EU



## **Avantages:**

Les résultats sont obtenus à partir de 4 cellules de charge intégrées - 0,1% d'erreur maximale du poids embarqué et précisions exactes à 99,9%.

Construction robuste et pesage précis en raison d'une électronique de haute qualité

Aucune limite pour son utilisation en version transpalette uniquement

Des composants de haute qualité garantissent sa longévité

L' Ecran de pesage indique les valeurs brutes et nettes

Les Fonctions tels que multi-échelons, le comptage de pièces et le chargeur intégré RS232 sont des fonctions standard

Le système de pesage peut être livré en métrologie légale pour les transactions commerciales.

Le système idéal de pesage - robuste, précis et facile à utiliser

## **Nouveau:**

La nouvelle ligne INS Pondero est une nouvelle gamme de transpalettes manuels peseurs d'une capacité de charge élevée

La nouvelle ligne INS Pondero a été conçue et développée en étroite coopération entre les deux plus grands experts européens en matière de pesage et de fabrication de transpalettes manuels afin de garantir un produit de très haute qualité

Ce transpalette est à présent reconnu dans toute l'Europe pour sa qualité, ses fonctions d'utilisation et sa robustesse



## **Tout inox :**


- 100 % tout Inox
- finition inox poli brillant

## Spécifications - INS Pondero HPS420

Capacité	: 2000 kg
Précision	: erreur maximale de 0.1% de la charge appliquée ou précise à 99.9%
Graduation	: par 0.5 kg 1 kg à sa capacité maximale
Affichage	: écran avec LCD de 20 mm
Indicateur de fonction	: <i>pesée normale, tare automatique, comptage de pièces, heure et date, Batterie intégrée RS232, contrôle de pesées</i>
Clavier	: 5 touches de contrôle. Marche / Arrêt
Plage de fonctionnement	
Fonctionnement	: -10° - + 50° C
Stockage	: -20° - + 50° C
Humidité	: <90%
Batterie	: rechargeable 6V / 4.5 Ah
Autonomie	: 40 heures avec le mode veille <i>coupure automatique au bout de 10 minutes.</i>
Chargeur	: 230 VAC
Temps de recharge	: ± 3.5 heures
Indice de protection	
Indicateur	: IP 63
Cellules de pesage	: IP 67
Roues directrices	: polyuréthane gris non-tachant
Simple galets avant	: polyuréthane gris non-tachant

### Le modèle HPS420 vous offre :

- *Utilisation Standard : Levée, pesée et déplacement.*
- *La Pesée à l'aide de la fonction tare (brut / net) soit tare manuelle soit automatique*
- *Vérification des fonctions de pesage et de comptage de pièces*
- *position neutre automatique*
- *rayon de giration de 220° pour une rotation maximum*
- *Roues polyuréthane non tachantes de haute qualité en standard*
- *Écran de haute qualité protégé dans une console métallique*
- *Un affichage agréable à grande visibilité par cristaux liquides*
- *Affiche la valeur brute, la tare et le poids net*
- *Boitier de protection en tôle pliée*
- *4 cellules de charge pour une grande précision*

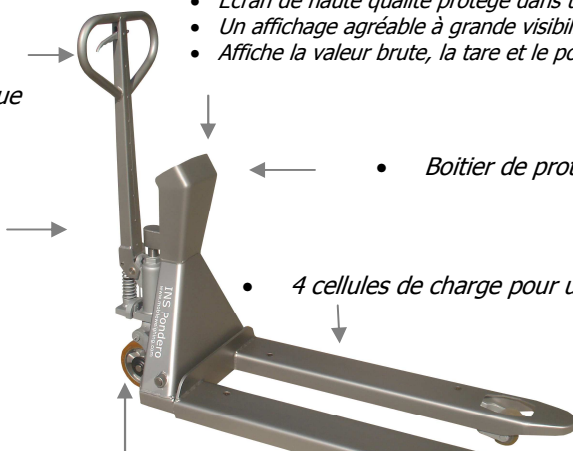

## Dimensions

### Fourches

Longueur utile des fourches	: 1130 mm
Largeur externe des fourches	: 520 mm
Largeur de chaque fourches	: 160 mm
Écartement entre fourches	: 200 mm
Hauteur Mini des fourches	: 85mm
Hauteur Maxi des fourches	: 195 mm
Hauteur du cadran	: 795 mm

## Options

### Imprimante:

*Pour l'impression de pesage et les résultats de comptage de pièces*

### Autres dimensions:

*Différentes Longueurs et largeurs de fourches*

### Métrologie légale pour transactions Commerciales :

*Classe III avec précision et affichage à 2000 grammes*

### Graduations plus petites:


*Pour les applications spéciales*

### Autres matières de roues et galets :

*Double galets (boggies) sur demande, Roues directrices en Nylon ou à bandage caoutchouc etc..*

### Version Inox:

*qualité d'Inox AISI 316*

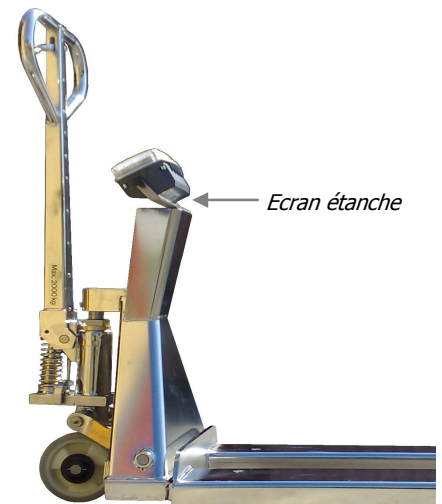

- **Tous nos transpalettes sont Livrés d'origine avec de l'huile Alimentaire réf FGH 32.**

## HABRIAL MANUTENTION

Bd des ravalières - Za du pin - 72560 CHANGÉ. Tél : 02.43.40.19.00 . Fax : 02.43.40.19.50

[www.habrial.fr](http://www.habrial.fr) - [info@habrial.fr](mailto:info@habrial.fr)